

CODE

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



*LISTELLO UP

9,7x60 - 3 7/8"x24"



*MOSAICO

30x30 - 12"x12"
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores

TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.


ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* BATTISCOPA RT.
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT. . PLINTHE RT
SOCKEL RT. . RODAPIÉ RT



• SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



• SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores
• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione. • Available in all the colours in the textured and natural finish on order only.
• Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande. • Auf Anfrage, verfügbare in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausführung.
• Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.

FORMATI

sizes formats formate formatos	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	33x60 13"x24" scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" angolare prof. incollato RT
Code Ivory	■	■	■●	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Beige	■	■	■●	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Taupe	■	■	■●△	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Grey	■	■	■●	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Anthracite	■	■	■●△	■	■●	■	■	■	■□	■□


■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

● grip rettificato - grip rectified - grip rectifié - grip rektifiziert - grip rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifié 2cm d'épaisseur (K2) - Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

NATURALE RETTIFICATO. NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ
NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO. GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ
GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO

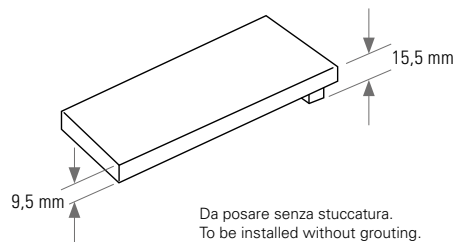

Da posare senza stuccatura.
To be installed without grouting.

PROFILO TITANIO

1,5x60 - 3/4"x24"

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10 mm - 9,5 mm)

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES		
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %		≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²		CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N mm² *
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLIO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R9 (naturale) R11 (grip)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI, SUL FORMATO 60X60 - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS, ON SIZE 60X60

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

596x1195 . 297x1195

596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596 . 147x596 . 97x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6)

VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
60x120	10,0 mm	2	1,44	≈ 33,80	21,60	≈ 520	15
30x120	10,0 mm	4	1,44	≈ 31,48	23,04	≈ 517	16
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 22,95	43,20	≈ 931	40
(K2) 60x60	20,0 mm	2	0,72	≈ 34,10	21,60	≈ 1036	30
40x60	9,5 mm	3	0,72	≈ 15,30	25,92	≈ 564	36
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 22,95	43,20	≈ 931	40
20x60	9,5 mm	6	0,72	≈ 15,30	34,56	≈ 747	48
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 12,75	34,92	≈ 778	60
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,22	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS:

60x60 (K2) : 20 mm

60x120 - 30x120 : 10 mm

60x60 - 40x60 - 30x60 : 9,5 mm

20x60 - 9,7x60 : 9,5 mm

Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su:

www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo spessore 2 cm (nel formato 60x60) consultare il catalogo K2 (2cm) o www.keopek2.com

For information about technical features of 2 cm thick items (Size 60x60), see the K2 (2 cm) catalog or www.keopek2.com