

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G**  
**GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL**  
**TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G**  
**GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL**

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm CONFORME (45x45)
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm CONFORME (45x45)
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		


\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

\*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

**WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:**  
 1194x2390 . 1194x1194 . 596x1195 . 297x1195 . 197x1195 . 596x596 . 297x596 .  
 147x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 120x240\* (6), 120x120\* (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)  
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 120x240\* (6), 120x120\* (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

**SPESSORE - THICKNESS:**  
 9 mm (120x240\* - 120x120\*)  
 10 mm (60x120 - 30x120 - 20x120)  
 9,5 mm (60x60 - 30x60 - 14,7x60)  
 9,0 mm (45x45)



**Consigli di posa - Laying suggestions**

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.  
 To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3  
 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: [www.keope.com/cleaning.htm](http://www.keope.com/cleaning.htm)

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website [www.keope.com/cleaning.htm](http://www.keope.com/cleaning.htm)

FORMATI SIZES, FORMATS, FORMATE, FORMATOS.	120x240*	120x120*	60x120	30x120	20x120	60x60	30x60	14,7x60	3,1x60	6,4x60	9,7x60	45x45	7,2x60	33x60	33x33
	48"x96"	48"x48"	24"x48"	12"x48"	8"x48"	24"x24"	12"x24"	5 3/4"x24"	1 1/4"x24"	2 1/2"x24"	3 7/8"x24"	18"x18"	2,8"x24" battiscopa RT	13"x24" *scalino prof. incollato RT	13"x13" *angolare prof. incollato RT
Moov Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■
Moov Beige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■
Moov Moka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■
Moov Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■
Moov Anthracite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■

\*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado  
 □ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

○ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural  
 ● grip rettificato - grip rectified - grip rectifié - grip rektifiziert - grip rectificado

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione. • Available in all the colours in the textured and natural finish on order only. • Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande. • Auf Anfrage, verfügbar in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausfuehrung. • Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.

**Moov**


120x240 (48"x96")\*, 120x120 (48"x48")\*, 60x120 (24"x48"), 30x120 (12"x48")  
 20x120 (8"x48"), 60x60 (24"x24"), 30x60 (12"x24"), 45x45 (18"x18")  
 14,7x60 (5 3/4"x24"), 9,7x60 (3 7/8"x24"), 6,4x60 (2 1/2"x24"), 3,1x60 (1 1/4"x24")  
 \*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Dossier UPEC en cours. Pour plus d'information: [www.keope.com/upec](http://www.keope.com/upec)

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

**PEZZI SPECIALI**

TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES

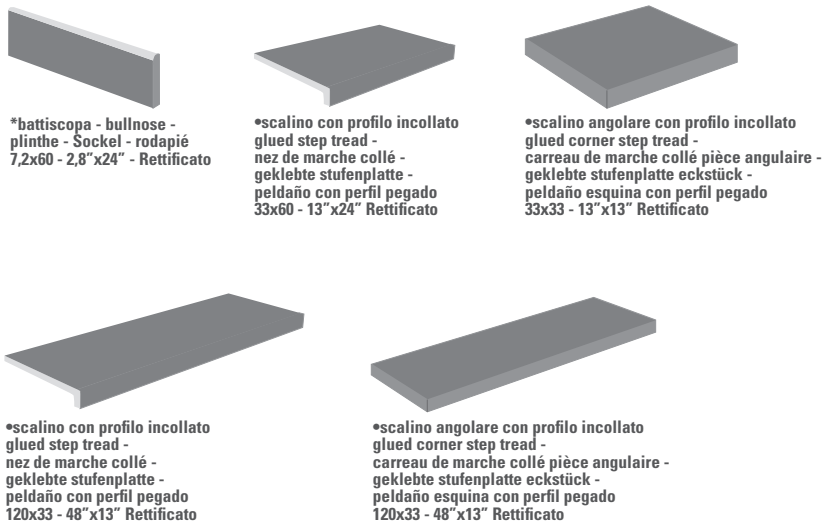

\*battiscopa - bullnose -  
plinthe - Sockel - rodapié  
7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato

\*scalino con profilo incollato  
glued step tread -  
nez de marche collé -  
geklebte stufenplatte -  
peldaño con perfil pegado  
33x60 - 13"x24" Rettificato

\*scalino angolare con profilo incollato  
glued corner step tread -  
carreau de marche collé pièce angulaire -  
geklebte stufenplatte eckstück -  
peldaño esquina con perfil pegado  
33x33 - 13"x13" Rettificato

\*scalino con profilo incollato  
glued step tread -  
nez de marche collé -  
geklebte stufenplatte -  
peldaño con perfil pegado  
120x33 - 48"x13" Rettificato

\*scalino angolare con profilo incollato  
glued corner step tread -  
carreau de marche collé pièce angulaire -  
geklebte stufenplatte eckstück -  
peldaño esquina con perfil pegado  
120x33 - 48"x13" Rettificato

**CERTIFICATI E GARANZIE**  
 CERTIFICATES AND GUARANTEES



**PER CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMATI, MISURE, PESI ED IMBALLI RELATIVI ALLO SPESSORE 2 CM (NEL FORMATO 60x60), CONSULTARE LA SEZIONE K2 (2CM).**

FOR INFORMATION ABOUT TECHNICAL FEATURES, SIZES, WEIGHT AND PACKAGING OF 2 CM THICK ITEMS (SIZE 60x60), SEE THE K2 (2 CM) SECTION.

**MISURE, PESI ED IMBALLI**

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.  
 MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pieces/caja stück/karton pzasz/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m²/bötte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bötte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bötte/palette karton/palette caja/pallet
120x240*	9,0 mm	1	2,856	≈ 58,00	51,408	≈ 1064	18
120x120*	9,0 mm	2	2,856	≈ 58,00	57,121	≈ 1180	20
60x120	10,0 mm	2	1,440	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,0 mm	4	1,440	≈ 31,50	23,04	≈ 524	16
20x120	10,0 mm	6	1,440	≈ 33,40	21,60	≈ 1222,4	36
60x60	9,5 mm	3	1,080	≈ 25,00	43,20	≈ 1020	40
30x60	9,5 mm	6	1,080	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,058	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	32,256	≈ 718,9	56
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
45x45	9,0 mm	5	1,0125	≈ 21,00	33,41	≈ 713	33
7,2x60 batt	-	10	ml. 6,00	≈ 10,50	-	-	-

\*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm