

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

| | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES | NORMA SPECIFICATION | VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm | *VALORE KEOPE *KEOPE VALUES |
|---|--|--------------------------|---|---|
| CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ISO 10545-2 | ± 0,6 % ± 2 mm | ± 0,2 % max 1 mm |
| | SPESSORE THICKNESS | ISO 10545-2 | ± 5,0 % ± 0,5 mm | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,2 % max 1,5 mm |
| | RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,2 % max 0,8 mm |
| | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,3 % max 1,5 mm |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 ASTM C373 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE |
| | FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm² | CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm² |
| CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS | RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm² | ≤ 145 mm² |
| CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION | ISO 10545-8 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | < 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 | RICHIESTA REQUIRED | CONFORME IN ACCORDANCE |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS | ISO 10545-13 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | ISO 10545-14 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER | BCRA | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | > 0,4 |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER | ASTM C1028 | | |
| | CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM | DIN 51130 DIN 51097 | | |

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x1195. 297x1195. 596x596. 297x596. 396x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).

SPESSORE - THICKNESS:

10 mm (60x120. 30x120) -

10 mm (60x60. 30x60. 40x60. 20x60. 30x30)

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" of the catalog, or on the website www.keope.com/cleaning.html

FORMATI

SIZES. FORMATS.

FORMATO.

FORMATOS.

| | 60x120 | 30x120 | 60x60 | 40x60 | 30x60 | 20x60 | 30x30 | 7,2x60 | 120x33 | 120x33 |
|------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|
| 24"x48" | 12"x48" | 24"x24" | 16"x24" | 12"x24" | 8"x24" | 12"x12" | | 2,8"x24" | 48"x13" | 48"x13" |
| battiscopa | scalin. prof. incollato RT | scal. ang. prof. incollato RT | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Golden | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Smoke | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cabernet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Coffee | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

Sunrise

60x120 (24"x48"). 30x120 (12"x48"). 60x60 (24"x24"). 30x60 (12"x24")
40x60 (16"x24"). 20x60 (8"x24"). 30x30 (12"x12")




Pour plus d'informations : www.keope.com/upec


Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEUC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr

PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES



battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato

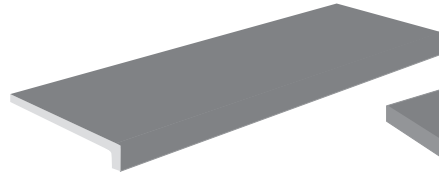

scalino con profilo incollato
glued step tread -
nez de marche collé -
geklebte stufenplatte -
peldaño con perfil pegado
120x33 - 48"x13" Rettificato

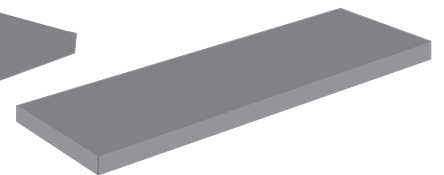

scalino angolare con profilo incollato
glued corner step tread -
carreau de marche collé pièce angulaire -
geklebte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina con perfil pegado
120x33 - 48"x13" Rettificato

CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.

MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

| FORMATO size format formato | SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor | PZ/SCATOLA pieces/box pièces/böite stück/karton pzas/caja | MQ/SCATOLA sq. mt./box m ² /böite qm./karton mq/caja | KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja | MQ/PALLET sq. mt./pallet m ² /palette qm./palette mq/pallet | KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet | SCATOLA/PALLET box/pallet böite/palette karton/palette caja/pallet |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 60x120 | 10,0 mm | 2 | 1,44 | ≈ 33,40 | 21,60 | ≈ 521 | 15 |
| 30x120 | 10,0 mm | 3 | 1,08 | ≈ 25,40 | 21,60 | ≈ 528 | 20 |
| 60x60 | 10,0 mm | 3 | 1,08 | ≈ 25,40 | 43,20 | ≈ 1036 | 40 |
| 30x60 | 10,0 mm | 6 | 1,08 | ≈ 23,00 | 43,20 | ≈ 940 | 40 |
| 40x60 | 10,0 mm | 3 | 0,72 | ≈ 16,81 | 25,92 | ≈ 625 | 36 |
| 20x60 | 10,0 mm | 6 | 0,72 | ≈ 16,40 | 34,36 | ≈ 807,2 | 48 |
| 30x30 | 10,0 mm | 12 | 1,08 | ≈ 23,00 | 47,52 | ≈ 1032 | 44 |
| 7,2x60 battiscopa | - | 10 | mL. 6,00 | ≈ 10,50 | - | - | - |